

HF160F

小型大功率继电器



认证号: E134517



认证号: 40024142



认证号: CQC12002072207



特性

- 25A触点切换能力
- 适用于切换电机负载
- 防焊剂型封装结构
- 印制板式和快连接式引出脚
- UL绝缘等级: F级
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (30.4 x 15.9 x 25.4) mm

触点参数

触点形式	1H
接触电阻	≤100mΩ (1A 6VDC)
触点材料	AgSnO ₂ , AgCdO
触点负载	阻性负载: 20A 250VAC 电机负载: 2HP 240VAC
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	阻性负载: 25A
最大切换功率	6250VA
机械耐久性	2 x 10 ⁶ 次
电耐久性	H、HT型: 1 x 10 ⁶ 次 (20A 250VAC, 阻性负载, 60℃, 1.5s通1.5s断)

线圈参数

额定线圈功率	约900mW
--------	--------

线圈规格表

23°C

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压* VDC	线圈电阻 Ω
5	≤3.5	≥0.5	6.0	27.8 x (1±10%)
12	≤8.4	≥1.2	14.4	160 x (1±10%)
24	≤16.8	≥2.4	28.8	640 x (1±10%)
48	≤33.6	≥4.8	57.6	2560 x (1±10%)

备注: *最大电压是指继电器线圈在短时间内能够承受的最大电压值。

性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)	
介质耐压	线圈与触点间	4500VAC 1min
	断开触点间	1000VAC 1min
动作时间(额定电压下)	≤20ms	
释放时间(额定电压下)	≤10ms	
线圈温升(额定电压下)	≤60K	
冲击	稳定性	196m/s ²
	强度	980m/s ²
振动	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双振幅	
温度范围	-40℃ ~ 85℃	
湿度	5% ~ 85% RH	
引出端形式	印制板式与快连接式	
重量	约26g	
封装方式	防焊剂型	

备注: 上述值均为初始值。

安全认证

UL/CUL	25A 277VAC
	20A 250VAC
	1HP 120VAC
	2HP 240VAC
VDE	25A 250VAC 55℃
	20A 250VAC 85℃

备注: (1)表中未注明温度的负载,均指环境温度为室温;

(2)以上仅列出了该产品认证的部分典型负载,每个负载的详细测试条件不同,因此电耐久性次数不一样,如需了解详细情况,请与我司联系。



ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQC 080000 认证企业

2015 Rev. 1.00

订货标记示例


继电器型号		HF160F /		12	-H	5	T	(XXX)
线圈电压	5, 12, 24, 48VDC							
触点形式	H: 一组常开							
引出端形式	5: 印制板式与快连接式							
触点材料	T: AgSnO ₂		无: AgCdO					
特性号 ⁽³⁾	XXX: 客户特殊要求		无: 标准型					

备注: (1) 防焊剂型继电器装入PCB板焊接后, 不能进行整体清洗或表面处理;
 (2) 防焊剂型继电器不能在污染环境(含一定量的H₂S、SO₂、NO₂、粉尘等污染物)下使用。
 (3) 客户特殊要求由我司评审后, 按特性号的形式标识。


外形图、接线图、安装孔尺寸

单位: mm


外形图

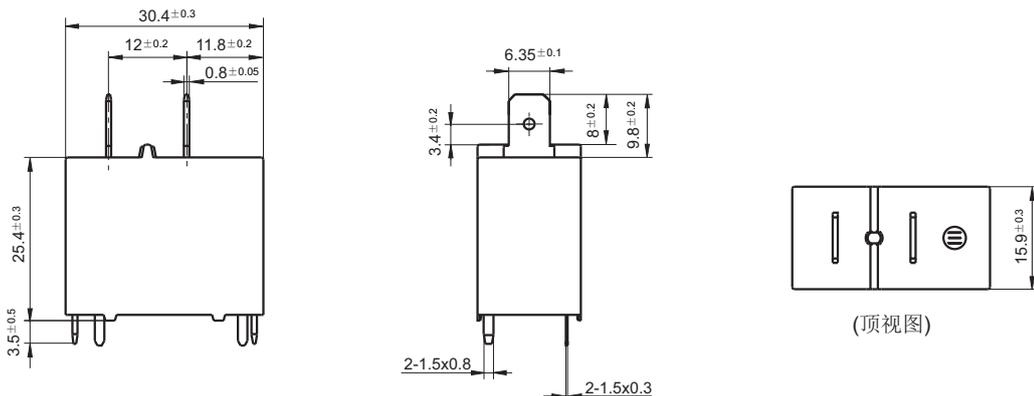

安装孔尺寸(底视图)




接线图




备注: (1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$; 当外形尺寸在 $(1 \sim 5)\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$; 当外形尺寸 $> 5\text{mm}$, 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$;
 (2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差为 $\pm 0.1\text{mm}$ 。

性能曲线图

最大切换功率

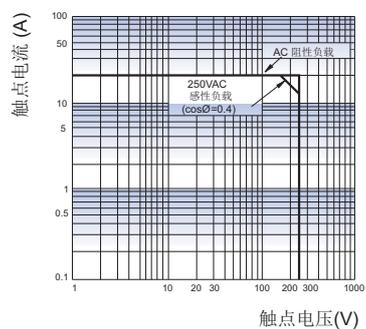

电耐久性曲线



测试条件：室温，1s通9s断。

声明：

本产品规格书仅供客户使用时参考，其中未明确规定的要求条件，详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改，恕不另行通知。
对宏发而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品，若有疑问，请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声股份有限公司版权所有，本公司保留所有权利。